
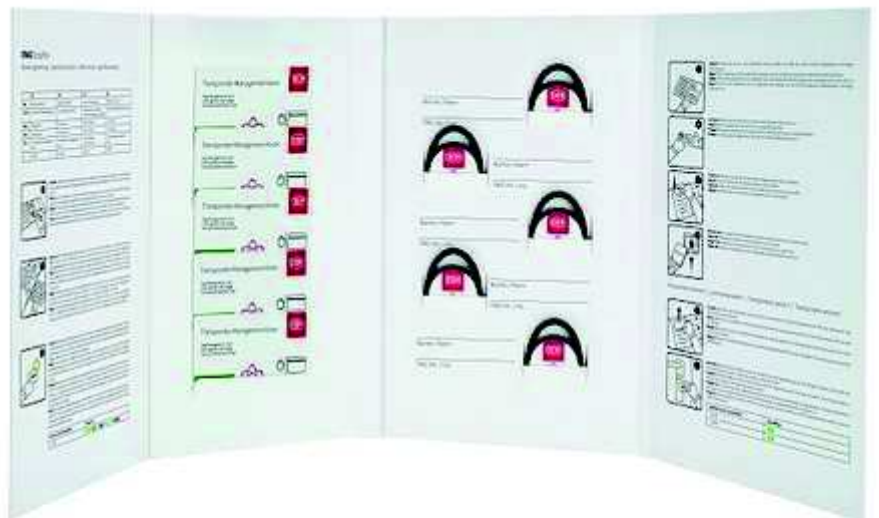


02 Abschließbare Stoßgriffe

Elektronische Systeme

ENiQ® (Mifare 13,56 MHz)

Jetzt auch für unsere abschließbaren Stangengriffe lieferbar!



Booklet mit 5 Karten und Transpondern

Preise auf Anfrage

ENiQ® EasyFlex Box + Pro

Einfach und flexibel

Vorteile

- kann in nahezu allen Türen installiert werden
- keine Software oder Online-Anbindung nötig
- Höchste Schutzklassen des Zylinders (VdS BZ+ und SKG***
geprüft, IP65, E-Knäufe IP66, T90)
- Jederzeit um weitere Transponder und Transponder-
Management-Karten erweiterbar
- Kombination mit mechanischen DOM Schließsystemen
über den DOM ClipTag



abschließbare Stoßgriffe

02




ABS

Edelstahlrohr V2A, geschliffen Korn 240
 einseitig schließbar für Halbprofilzylinder 30/10
 inkl. Bodenhülse

Stangendurchmesser: 38 mm

Art.Nr.	Länge	
150-0001	1150	ohne Schließzylinder
150-0002	1150	mit eingesetztem Schließzylinder
150-0003	*	Sonderausführung nach Zeichnung

* Nach Ihren Angaben. Bitte Zeichnung beifügen.

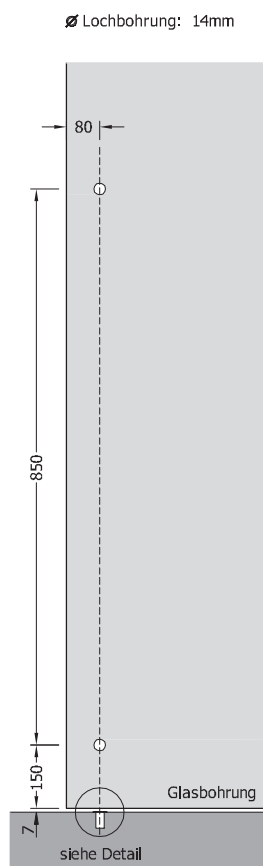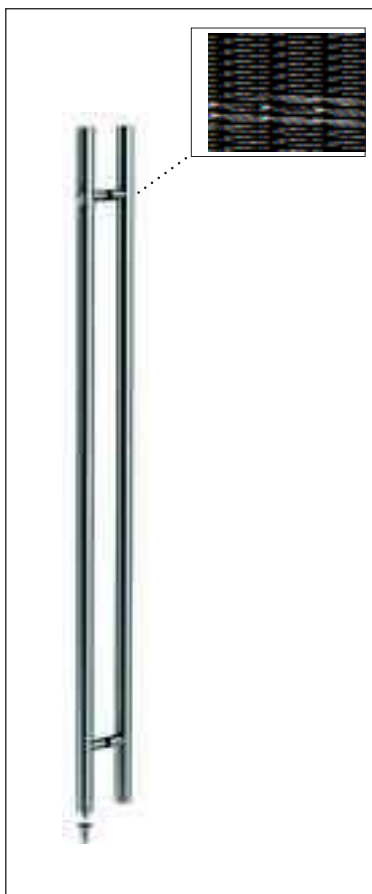

- Hinweise:
- Befestigung für Glasstärke 8 mm, 10 mm, 12 mm, Optionen sind möglich
 - Bodenhülse mit Abdeckblech
 - Für Normhalbprofilzylinder 30/10




ABS

Edelstahlrohr V2A, geschliffen Korn 240
 einseitig schließbar für Halbprofilzylinder 30/10
 inkl. Bodenhülse

Stangendurchmesser: 38 mm

Art.Nr.	Länge	
150-0004	2000	ohne Schließzylinder
150-0005	2000	mit eingesetztem Schließzylinder
150-0006	*	Sonderausführung nach Zeichnung




* Nach Ihren Angaben. Bitte Zeichnung beifügen.

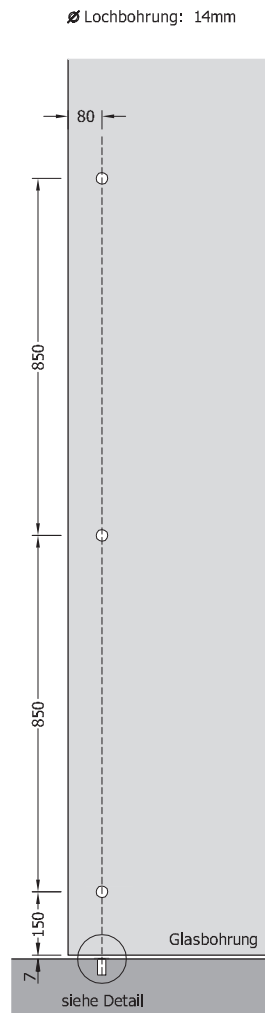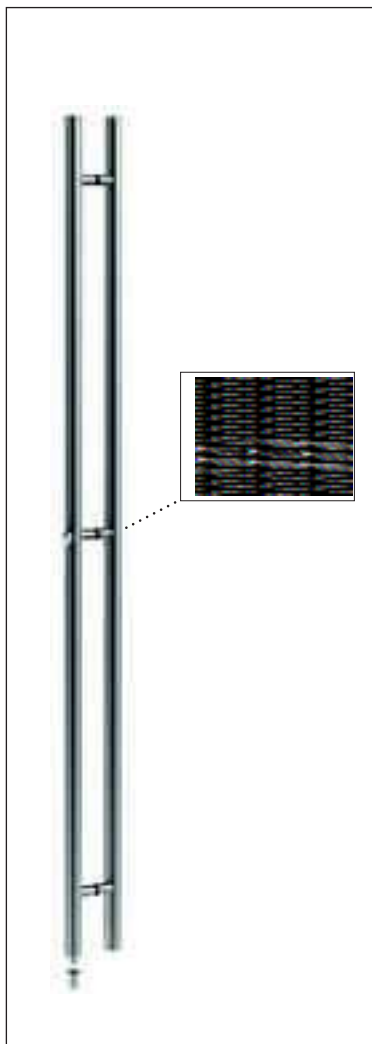

- Hinweise:
- Befestigung für Glasstärke 8 mm, 10 mm, 12 mm; Optionen sind möglich
 - Bodenhülse mit Abdeckblech
 - Für Normhalbprofilzylinder 30/10

abschließbare Stoßgriffe

02

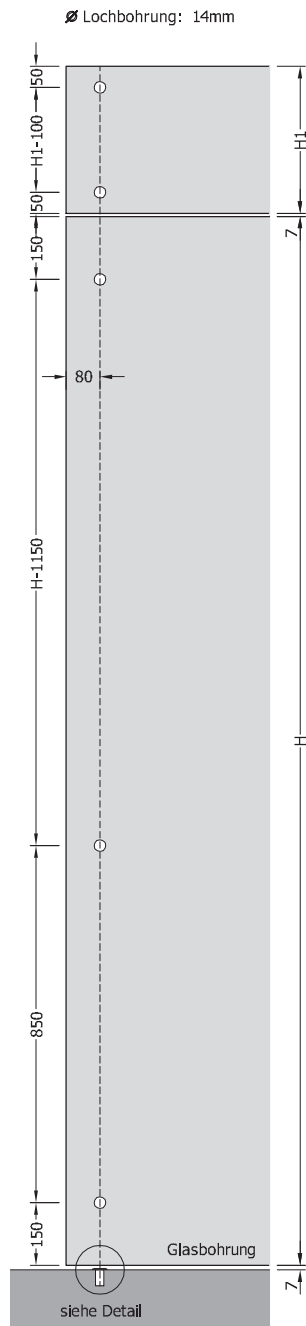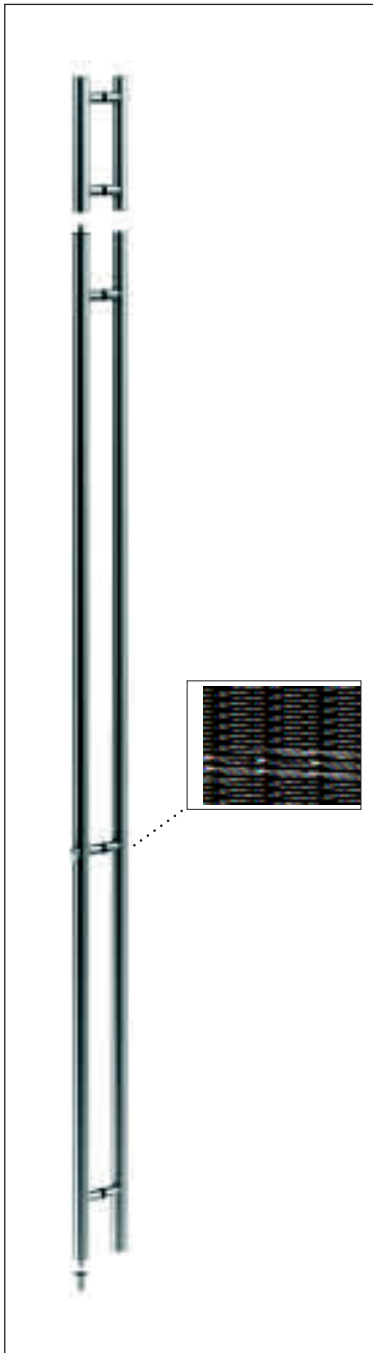

ABS

Edelstahlrohr V2A, geschliffen Korn 240
 einseitig schließbar für Halbprofilzylinder 30/10
 inkl. Bodenhülse

Stangendurchmesser: 38 mm

Art.Nr.	Länge	
150-0007	*	ohne Schließzylinder
150-0008	*	mit eingesetztem Schließzylinder

* Nach Ihren Angaben. Bitte Zeichnung beifügen.

- Hinweise:
- Befestigung für Glasstärke 8 mm, 10 mm, 12 mm; Optionen sind möglich
 - Bodenhülse mit Abdeckblech
 - Für Normhalbprofilzylinder 30/10



ABS

Edelstahlrohr V2A, geschliffen Korn 240
 beidseitig schließbar für Profilzylinder 30/30
 inkl. Bodenhülse

Stangendurchmesser: 38 mm

Art.Nr.	Länge	innen	außen
150-0009	1150	Zylinderschloss	Knaufzylinder
150-0010	1150	Zylinderschloss (beigestellt)	Knaufzylinder (beigestellt)
150-0011	1150	Zylinderschloss	Zylinderschloss
150-0018	1150	Zylinderschloss (beigestellt)*	Zylinderschloss (beigestellt)*

* Hier werden 2 Stück Normzylinder 30/30 mit Knaufzylinder gleichschließend benötigt.

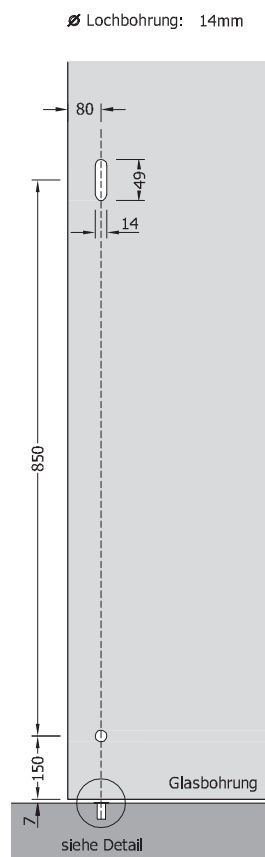

- Hinweise:
- Befestigung für Glasstärke 8 mm, 10 mm, 12 mm; Optionen sind möglich
 - Bodenhülse mit Abdeckblech
 - Für Normprofilzylinder 30/30

abschließbare Stoßgriffe

02




ABS

Edelstahlrohr V2A, geschliffen Korn 240
beidseitig schließbar für Profilzylinder 30/30
inkl. Bodenhülse

Stangendurchmesser: 38 mm

Art.Nr.	Länge	innen	außen
150-0012	2000	Zylinderschloss	Knaufzylinder
150-0013	2000	Zylinderschloss (beigestellt)	Knaufzylinder (beigestellt)
150-0014	2000	Zylinderschloss	Zylinderschloss
150-0019	2000	Zylinderschloss (beigestellt)*	Zylinderschloss (beigestellt)*

* Hier werden 2 Stück Normzylinder 30/30 mit Knaufzylinder gleichschließend benötigt.

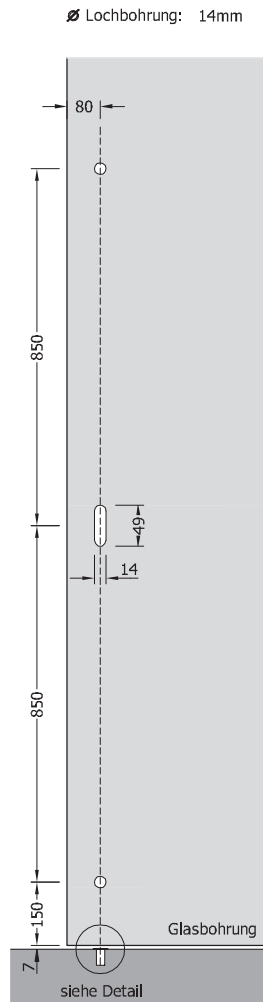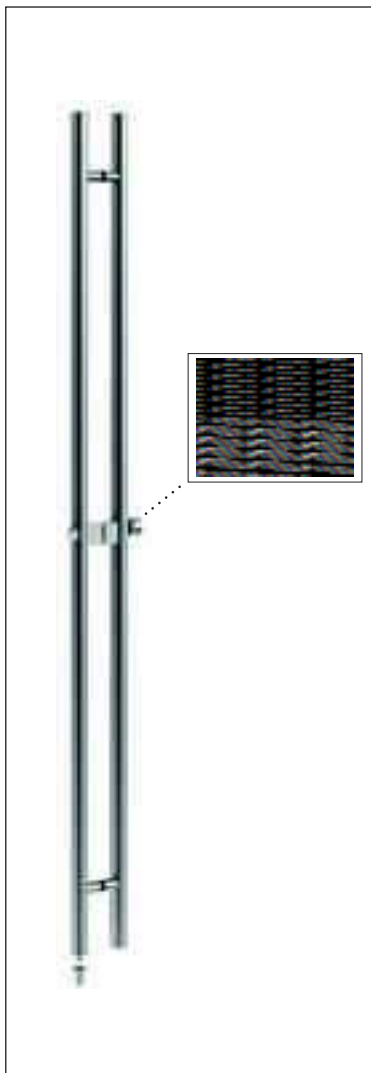

- Hinweise:
- Befestigung für Glasstärke 8 mm, 10 mm, 12 mm; Optionen sind möglich
 - Bodenhülse mit Abdeckblech
 - Für Normprofilzylinder 30/30

ABS




Edelstahlrohr V2A, geschliffen Korn 240
beidseitig schließbar für Profilzylinder 30/30
inkl. Bodenhülse

Stangendurchmesser: 38 mm

Art.Nr.	Länge	innen	außen
150-0015	*	Zylinderschloss	Knaufzylinder
150-0016	*	Zylinderschloss (beigestellt)	Knaufzylinder (beigestellt)
150-0017	*	Zylinderschloss	Zylinderschloss
150-0020	*	Zylinderschloss (beigestellt) ²	Zylinderschloss (beigestellt) ²

* Nach Ihren Angaben. Bitte Zeichnung beifügen.

*² Hier werden 2 Stück Normzylinder 30/30 mit Knaufzylinder gleichschließend benötigt.

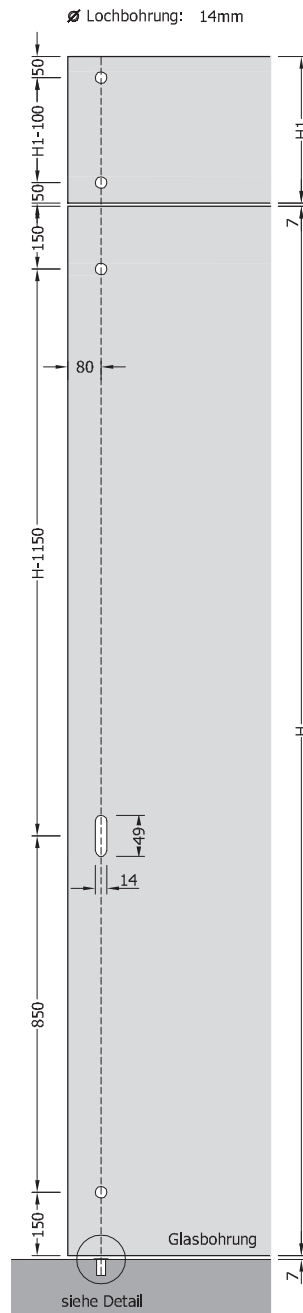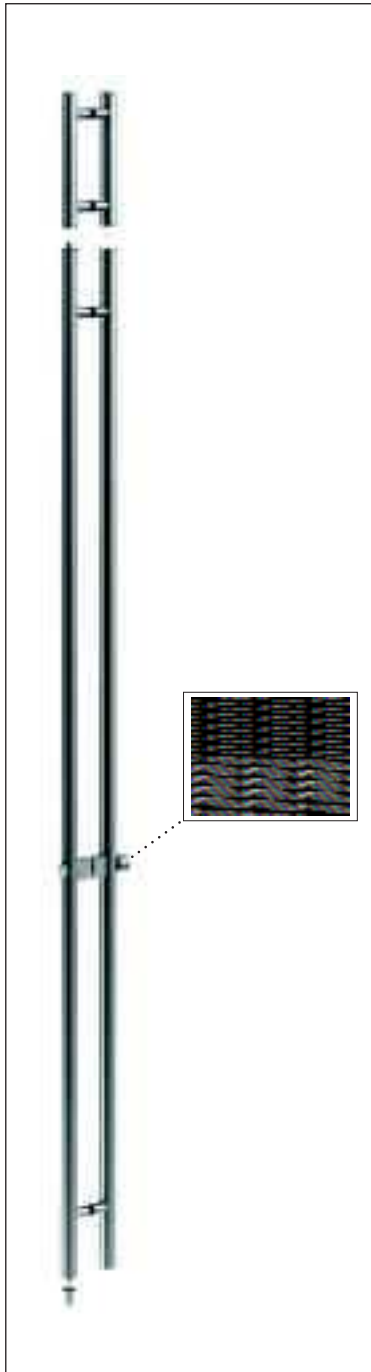

- Hinweise:
- Befestigung für Glasstärke 8 mm, 10 mm, 12 mm; Optionen sind möglich
 - Bodenhülse mit Abdeckblech
 - Für Normprofilzylinder 30/30

