


Multispann

Multispann Bestellhinweis

- Bei den aufgeführten Artikel handelt es sich um modifizierbare Standardware.
- Bitte verwenden Sie unsere angegebenen Bohrungsmaße. Diese beziehen sich auf die Innenseite der Glasscheiben und sind für den Abstand Inneneck-Bohrungsmittle in mm angeben.
- Geben Sie bei Bestellung die von Ihnen gewünschte Glasstärke an (XX).
- Bei Sonderwinkel oder Sonderstablänge geben Sie bitte den Winkel und/oder die gewünschte Stablänge an.
- Alle Winkelverbinder sind als Innenwinkel dargestellt.
- Bei Außenwinkel verwenden Sie bitte die Bezeichnung Außenwinkel.

06

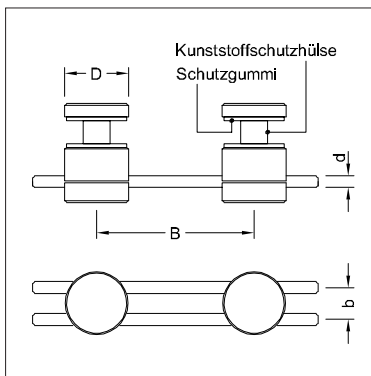

Multispann Baselement ALPHA

Anwendung	D	d	B	b	Glasbohrung
Allgemein	38	7	124	19	18

Multispann Baselement GAMMA

Anwendung	D	d	B	b	Glasbohrung
Allgemein	30	6	98	17	13


Multispann Baselement BETA

Anwendung	D	d	B	b	Glasbohrung
Allgemein	22	4	60	11	13



Multispann-Universalverbinder für Kassenanlagen


Bitte fordern Sie unser Sonderprospekt an!
Oder unter www.reichertart.de



Multispann GAMMA

Edelstahl geschliffen Korn 240
 D: 30 mm; Brüstungselement für
 Rundrohr d: 42,4 mm


Art.-Nr. GVT11-XX-180



Multispann GAMMA

Edelstahl geschliffen Korn 240
 D: 30 mm; Brüstungselement für
 Rundrohr d: 42,4 mm


Art.-Nr. GVT21-XX-180



Multispann GAMMA

Edelstahl geschliffen Korn 240
 D: 30 mm; Brüstungselement für Vierkantrohr

Art.-Nr. GVT13-XX-180



Multispann GAMMA

Edelstahl geschliffen Korn 240
 D: 30 mm; Brüstungselement für Vierkantrohr

Art.-Nr. GVT23-XX-180

06